

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0017-01356

1 lapas / 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 7996-2000-4013

Pastato adresas: Vytauto g. 64, Trakų m., Trakų r. sav.


Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 1110.94

Viso pastato šildomas plotas, m²: 1110.94

Nustatyta pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė:

Pastatų (jų dalių) energinio naudingumo klasifikavimas į klases*:

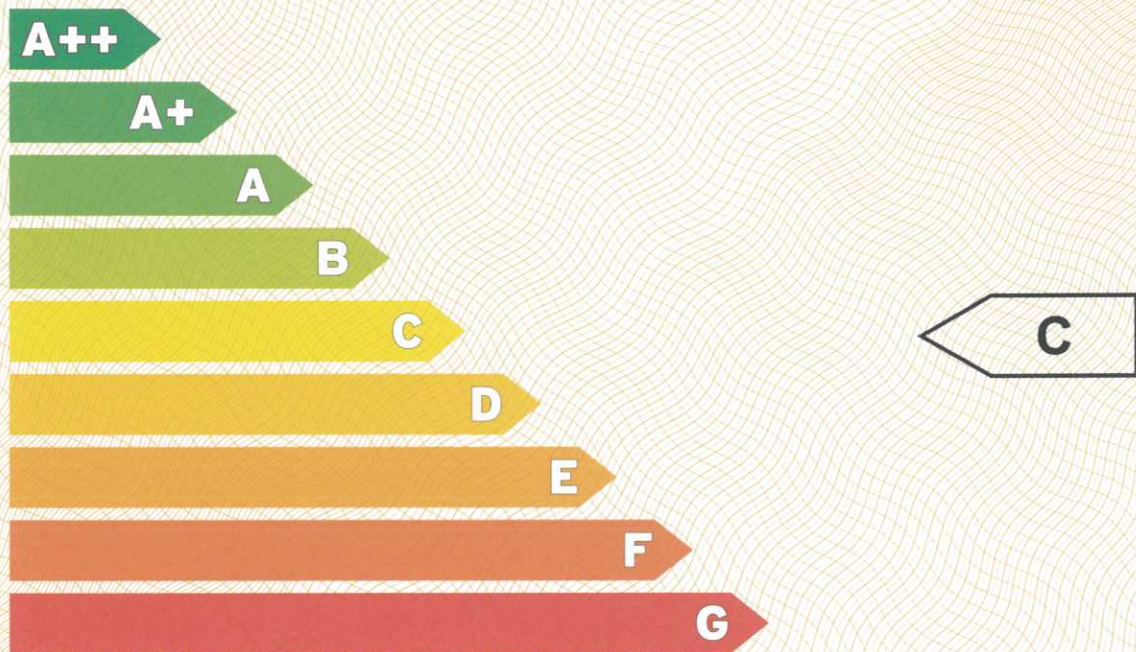

* A+++ klasė yra laikoma aukščiausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą,
G klasė nurodo energiškai neefektyvų pastatą

Skačiuojamosios metinės rodiklių vertės vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto:

Neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	194.24
Atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	48.55
Metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis verte, vnt.:	0.59
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti, kWh/(m ² ·metai):	56.51
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti, kWh/(m ² ·metai):	7.84
Šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti, kWh/(m ² ·metai):	64.86
Suminės elektros energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	29.92
Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m ² ·metai):	10.62
Pastato į aplinką išmetamas CO ₂ kiekis, kgCO ₂ /(m ² ·metai):	38.59

Sertifikavimo eksperto pastabos:

Sertifikato išdavimo data : 2016-10-10

Sertifikato galiojimo terminas:

2026-10-10

Sertifikatą išdavė
ekspertas



Rolandas Samajauskas

Atestato
Nr.0017

125280

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0017-01356

2 lapas / 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 7996-2000-4013

Pastato adresas: Vytauto g. 64, Trakų m., Trakų r. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 1110.94

Viso pastato šildomas plotas, m²: 1110.94

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: C

METINĖS RODIKLIŲ VERTĖS VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) ŠILDOMO PLOTO:

Pastato (jo dalies) pirminės energijos sąnaudos:

Norminės neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 239.69

Atskaitinės neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 338.09

Skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 194.24

Skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 48.55

Skaičiuojamųjų metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.: 0.59

Energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti:

Norminės Atskaitinės Skaičiuojamosios

Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai): 108.13 150.33 51.43

Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai): - - 22.61

Šiluminės energijos, kWh/(m²·metai): 83.18 114.76 56.51

Energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) vėsinti:

Norminės Atskaitinės Skaičiuojamosios

Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai): 0 0 7.84

Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai): - - 0.00

Šiluminės energijos, kWh/(m²·metai): 0 0 7.84

Energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti:

Norminės Atskaitinės Skaičiuojamosios

Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai): 47.56 103.75 59.02

Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai): - - 25.94

Šiluminės energijos, kWh/(m²·metai): 36.58 67.37 64.86

Elektros energijos sąnaudos pastate (jo dalyje):

Norminės Atskaitinės Skaičiuojamosios

Neatsinaujinančios pirminės energijos suminės sąnaudos, kWh/(m²·metai): 84.00 84.00 83.78

Atsinaujinančios pirminės energijos suminės sąnaudos, kWh/(m²·metai): - - 0.00

Elektros energijos suminės sąnaudos, kWh/(m²·metai): 30.00 30.00 29.92

Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m²·metai): 13.50 13.50 10.62

Pastatui (jo daliai) šildyti naudojami šilumos šaltiniai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Šilumos šaltiniai: Šildomi plotai, m²:

Pagrindinis šilumos šaltinis: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas 1110.94

Pastatui (jo daliai) vėsinti naudojami orą šaldančių įrenginių tipai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Orą šaldančių įrenginių tipas: Šildomi plotai, m²:

Vėsinimo sistema...: Iš oro energiją imantis įrenginys 60.06

Pastatui (jo daliai) vėdinti naudojami vėdinimo sistemų tipai ir šildomi plotai, kuriuose jos naudojamos:

Vėdinimo sistemos tipas: Šildomi plotai, m²:

Pastate (jo dalyse) karštam buitiniam vandeniui ruošti naudojami įrangos tipai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Karšto buitinio vandens ruošimo sistemos įrangos tipas: Šildomi plotai, m²:

Pagrindinis šilumos šaltinis: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas 1110.94

Pastato į aplinką išmetamas CO₂ kiekis (kgCO₂/(m²·metai): 38.59

Pastato (jo dalies) sandarumo matavimų duomenys, kartai per valandą: 1.72

Nuorodos išsamesnei informacijai gauti apie pastato (jo dalies) ekonomiškai efektyvų energinio naudingumo gerinimą: www.atnaujinkbusta.lt; www.bkagentura.lt; www.ena.lt

Sertifikato išdavimo data:

2016-10-10

Sertifikato galiojimo terminas:

2026-10-10

Sertifikatą išdavė
ekspertas

Rolandas Samajauskas

Atestato
Nr.0017



Pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0017-01356

Eil. Nr.	Priemonės pastato (jo dalies) energiniam naudingumui gerinti pavadinimas	Skačiuojamosios energijos sąnaudos kvadratiname metre pastato šildomo ploto per metus, kWh/(m ² ·metai)
1.	Šilumos nuostoliai per pastato sienas	8.33
2.	Šilumos nuostoliai per pastato stogą	4.03
3.	Šilumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su išore	0.00
4.	Šilumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu:	
4.1	- per grindis ant grunto	0.00
4.2	- per horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto	0.00
4.3	- per vertikaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto	0.00
4.4	- per vertikaliai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto	0.00
4.5	- per šildomo rūšio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu	0.00
4.6	- per grindis virš vėdinamų pogrindžių	0.00
4.7	- per grindis virš nešildomų vėdinamų rūšių	6.79
5.	Šilumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, švieslangius ir kitas skaidrias atitvaras	15.72
6.	Šilumos nuostoliai per pastato išorines duris ir vartus, neįskaitant nuostolių dėl durų varstymo	0.60
7.	Šilumos nuostoliai per pastato ilginius šiluminius tiltelius	2.38
8.	Šilumos nuostoliai dėl pastato vėdinimo	13.02
9.	Šilumos nuostoliai dėl viršnorminės išorės oro infiltracijos	0.00
10.	Šilumos pritekėjimai iš išorės pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu	39.75
11.	Vidiniai šilumos išsiskyrimai pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu	51.58
12.	Šilumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu kompensuoja šilumos pritekėjimai iš išorės ir vidiniai šilumos išsiskyrimai	61.12
13.	Suminės elektros energijos sąnaudos pastate	29.92
14.	Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui	10.62
15.	Šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti	64.86
16.	Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti	56.51
17.	Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti	7.84

Pastatų energinio naudingumo
sertifikavimo ekspertas



Rolandas Samajauskas

Atestato
Nr.0017

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "R. Samajauskas", written over the bottom right portion of the stamp.

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0017-01356

Eil. Nr.	Energijos sąnaudų apibūdinimas	Šiluminės energijos kiekis, galimas sutaupyti kvadratiniam metre pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus, įdiegus priemonę, kWh/(m ² ·metai)	Šiluminės energijos dalis nuo dabartiniu metu pastato (jo dalies) suvartojamo energijos kiekio, galima sutaupyti įdiegus priemonę
1.	Pastato sienų apšiltinimas taip, kad visų sienų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų normų reikalavimus	0.00	0.00
2.	Pastato stogų apšiltinimas taip, kad visų stogų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų normų reikalavimus	0.00	0.00
3.	Pastato perdangų, kurios ribojasi su išore, apšiltinimas taip, kad visų perdangų, kurios ribojasi su išore, šilumos perdavimo koeficientas atitiktų normų reikalavimus	0.00	0.00
4.	Pastato grindų ant grunto apšiltinimas taip, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų normų reikalavimus	0.00	0.00
5.	Horizontaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto apšiltinimas taip, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų normų reikalavimus	0.00	0.00
6.	Vertikaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto apšiltinimas taip, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų normų reikalavimus	0.00	0.00
7.	Vertikaliai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto apšiltinimas taip, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų normų reikalavimus	0.00	0.00
8.	Šildomo rūšio atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, apšiltinimas taip, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų normų reikalavimus	0.00	0.00
9.	Grindų virš vėdinamų pogrindžių apšiltinimas taip, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų normų reikalavimus	0.00	0.00
10.	Grindų virš nešildomų vėdinamų rūšių apšiltinimas taip, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų normų reikalavimus	0.00	0.00
11.	Pastato langų keitimas langais, atitinkančiais normų reikalavimus	0.00	0.00
12.	Pastato išorinių įėjimo durų keitimas į durimis, atitinkančiomis normų reikalavimus	0.03	0.00
13.	Pastato karšto buitinio vandens ruošimo sistemos rekonstravimas, kad šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti atitiktų normų reikalavimus	28.28	0.50
14.	Energijos sąnaudų šildymui sutaupymas, jei pastato šildymo sistema būtų įrengta pagal norminius reikalavimus	0.00	0.00

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas



Rolandas Samajauskas

Atestato Nr.0017